

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas	GEC Telescope™
Longitud del catéter	150 cm
Longitud de la extensión distal	25 cm
Material de la banda marcadora	Platino-iridio
Longitudes y ubicaciones de las bandas marcadoras	Longitud de 1 mm, a 2 mm de la punta distal Longitud de 3 mm, con forma de pica en el puerto de entrada
Recubrimiento	Hidrofílico, capa exterior en los 21 cm distales
Longitud del pushwire	125 cm
Porción del pushwire con forma cónica	10 cm
Longitud de la rampa	4 cm
Material de la rampa	Polímero con base de nylon
Punta TruFlex™	2 mm
Vida útil	2 años

COMPARACIÓN DE DIMENSIONES

Tamaño French (F)	Nombre de la GEC	Diámetro interno (in)	Diámetro externo (in)	D.I. requerido de la GC. (in)
5.5	GEC GuideLiner™* V3 6	0.051	0.063	6 F ≥ 0.066
6	GEC Telescope™	0.056	0.067	6 F ≥ 0.070
6	GEC GuideLiner™* V3 6	0.056	0.067	6 F ≥ 0.070
6	GEC Guidezilla™* II 7	0.057	0.067	6 F ≥ 0.070
7	GEC Telescope™	0.062	0.075	7 F ≥ 0.078
7	GEC GuideLiner™* V3 6	0.062	0.075	7 F ≥ 0.078
7	GEC Guidezilla™* II 7	0.063	0.073	7 F ≥ 0.078

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Tamaño French (F)	CFN
6	TELE6F

Tamaño French (F)	CFN
7	TELE7F



Medtronic

Medtronic 3576 Unocal Place Santa Rosa, CA 95403 USA Tel: 707.525.0111	Línea de atención al cliente Tel: 877.526.7890 Tel: 763.526.7890  Servicios de productos Tel: 888.283.7868 Fax: 800.838.3103	Europe Medtronic Intl. Trading SARL Route du Molliau 31 Case Postale CH-1131 Tolochenaz Switzerland Tel: 41.21.802.7000 Fax: 41.21.802.7900	Canada Medtronic of Canada Ltd. 99 Hereford Street Brampton, Ontario L6Y 0R3 Canada Tel: 905.460.3800 Fax: 905.460.3998 Llamado gratuito: 800.268.5346	Asia Pacific Medtronic Intl. Ltd. 49 Changi South Avenue 2 Nasaco Tech Centre Singapore 486056 Singapore Tel: 65.6436.5000 Fax: 65.6776.6335	Latin America Medtronic USA, Inc. Doral Corporate Center II 3750 NW 87th Avenue, Suite 700 Miami, FL 33178 USA Tel: 305.500.9328 Fax: 786.709.4244
---	--	--	--	---	---

©2019 Medtronic. . Todos los derechos reservados. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Juntos, más lejos son marcas comerciales de Medtronic. ™*Las marcas de terceros son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Todas las otras marcas son marcas comerciales de una empresa de Medtronic. Solo para su distribución en mercados donde la extensión de catéter guía Telescope™ se encuentra aprobada. No distribuir en Japón ni Francia. UC201910519 IE 3/19

UNA EXTENSIÓN DE USTED

Telescope™
Extensión de Catéter Guía

Información importante

Antes de usar, consulte las Instrucciones de uso del producto suministradas con estos dispositivos para obtener indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, procedimiento sugeridos, advertencias y precauciones.

AVISO: Las leyes federales (EE.UU.) restringen la venta de estos dispositivos por un profesional de atención de la salud con licencia o por orden del mismo. Para obtener la información completa del producto, consulte el prospecto correspondiente.



EL DESEMPEÑO QUE USTED DESEA PARA SU PRÁCTICA CLÍNICA COMPLEJA

Las Intervenciones Coronarias Percutáneas- PCI de hoy en día se están tornando cada vez más complejas. En los casos difíciles, las extensiones de catéter guía proporcionan un soporte de respaldo y mejoran el acceso a lesiones distales¹



Medtronic
Juntos. Más Lejos

GEC TELESCOPE™
UNA EXTENSIÓN
DE USTED




SUPERIOR CAPACIDAD
DE ENTREGA²

La fortaleza del pushwire³
y el segmento de coil distal
reforzado mejoran el
desempeño.

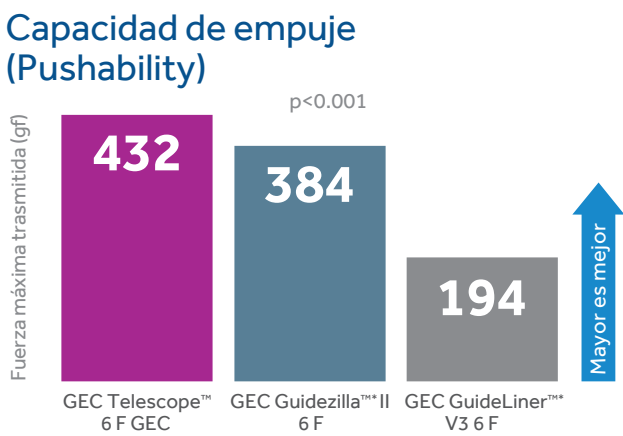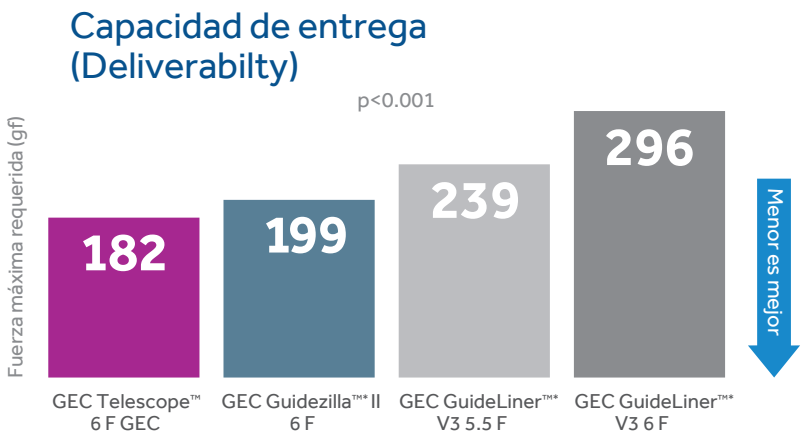


LA PUNTA MÁS
BLANDA⁴

Nuestra punta de
polímero blando
extruido⁴ TruFlex™
brinda flexibilidad
y respuesta de
deflexión.

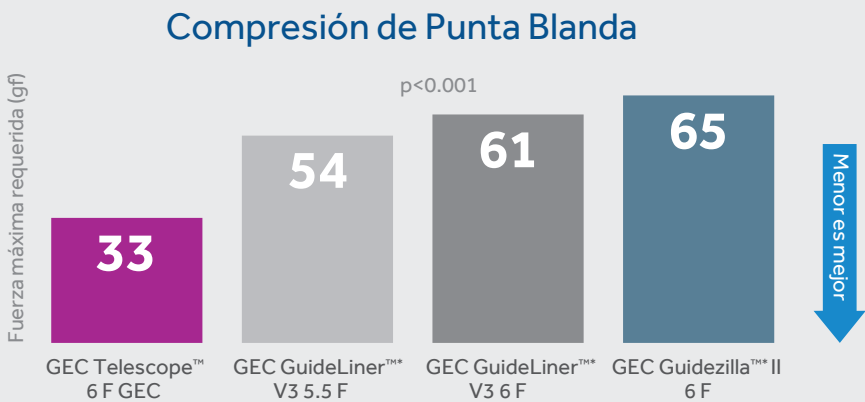


La punta TruFlex™
requirió al menos
39% menos fuerza
para su deflexión.⁴

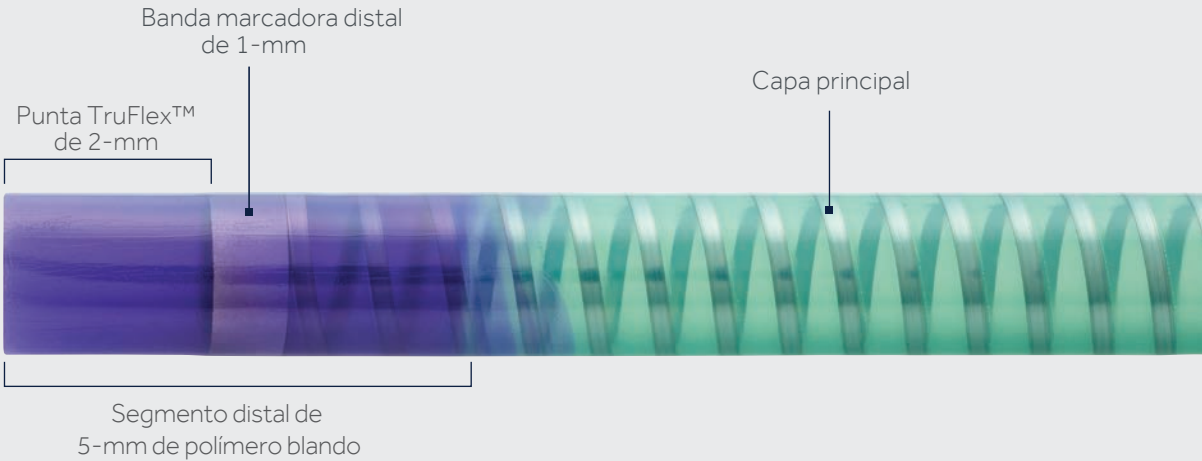

TECNOLOGÍA
SMOOTHPASS

La Tecnología SmoothPass
incluye tres componentes
que trabajan en forma
conjunta para lograr un
avance sin complicaciones
de los dispositivos
intervencionistas.

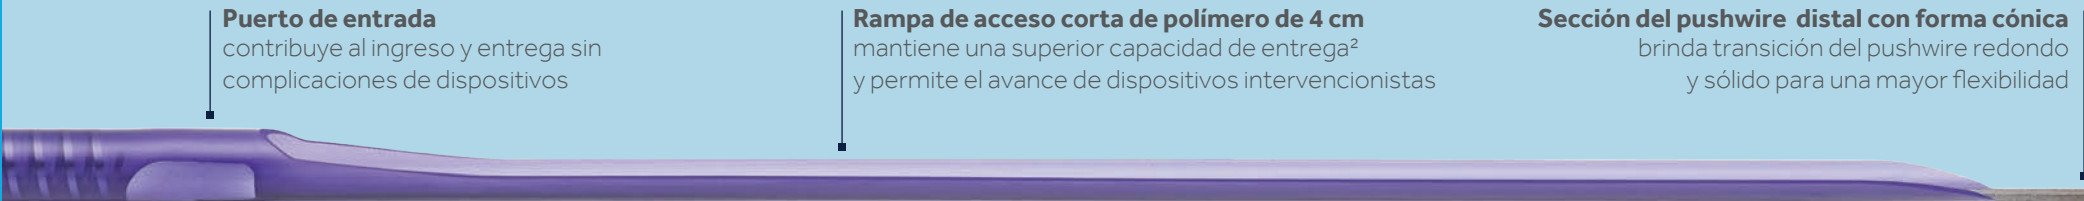

Punta de polímero blando flexible TruFlex™ de 2 mm	Camisa proximal de 2,5 cm hecha de polímero rígido seleccionado para mantener la integridad del lumen ⁷	Rampa de acceso de polímero de 4 cm que facilita el avance de los dispositivos intervencionistas	Marcadores de posicionamiento a 90 cm y 100 cm del extremo distal	El conector ergonómico y codificado por colores se ajusta a las convenciones de tamaño French de la industria
Marcador distal de 1 mm de longitud, a 2 mm del extremo distal	Camisa principal con recubrimiento hidrofílico de 21 cm para lograr mejor capacidad de entrega (deliverability) ²	Puerto de entrada y exclusiva banda marcadora de 3 mm con forma de pica	Pushwire con forma cónica	Pushwire redondo y sólido que aumenta la fuerza de empuje transmitida a lo largo del catéter

1 Sambu N, Fernandez J, Shah NC, O’Kane P. The Guideliner®: an interventionalist’s experience of their first 50 cases: “the mostly good, rarely bad, beware of the ugly!” Interv. Cardiol. 2013;5(4):389-404.

2 Prueba comparativa de capacidad de entrega: GEC Telescope™ 6 F vs. GEC GuideLiner™ V3 5.5 F/6 F vs. GEC Guidezilla™ II 6 F Las diferencias entre las medias son significativas si p < 0.05. N = 8 para cada GEC probado. 10 ciclos de prueba por GEC. Los resultados miden la fuerza máxima.

3 Prueba comparativa de capacidad de empuje: GEC Telescope™ 6 F vs. GEC GuideLiner™ V3 6 F vs. GEC Guidezilla™ II 6 F. Las diferencias entre las medias son significativas si p < 0.05. N = 8 para cada GEC probado. Los resultados miden la fuerza máxima.

4 Prueba comparativa de punta blanda: GEC Telescope™ 6 F vs. GEC GuideLiner™ V3 5.5 F/6 F vs. GEC Guidezilla™ II 6 F. Las diferencias entre las medias son significativas si p < 0.05. N = 8 para cada GEC probado. Los resultados miden la fuerza máxima.

5 Los detalles de la integridad luminal se encuentran en el documento de cierre de diseño del GEC Telescope™ (documento de diseño interno).

6 Las mediciones del GEC GuideLiner™ V3 provienen del folleto del producto.

7 Las mediciones del GEC Guidezilla™ II provienen del folleto del producto. Los datos de pruebas de referencia pueden no ser indicativos del desempeño clínico.